

Alt du behøver å vite om Profilert emballasje



TRYKKEMETODER

OFFSET TRYKK

En høykvalitets trykkemetode som gir enestående gjengivelse av farger og kontraster.

FLEXO TRYKK

Gir god gjengivelse av tekst og bilder. På enkelte materialer når kvaliteten samme nivå som for offset-trykking.

DIGITAL TRYKK

Gir deg muligheten til å velge nesten ubegrensede farger, samtidig som man kan variere layouten og skrive ut mindre opplag.

THERMO TRYKK

Et enfarget trykk som ikke bruker klisjeer, slik at det ikke er noen ekstra kostnader knyttet til den.

TRYKK PÅ ULIKE MATERIELL

Bølgepapp



Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 5 farger
Lakk Vannbasert

Papp/Kartong



Trykkemetode Offset
Trykkfarger 6-8 farger
Lakk UV-lakk
Vannbasert

Ryttere



Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 4 farger

Postordreposer



Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 8 farger

Lynlåsposer



Trykkemetode Thermo
Trykkfarger 1 farge

Etiketter



Trykkemetode Ulike
Trykkfarger 2-10 farger

Tape



Trykkemetode Flexo
Trykkfarger Opp til 8 farger

PP-band



Trykkemetode Flexo
Trykkfarger 2 farger

Silkepapir



Trykkemetode Digitaltrykk
Trykkfarger Opp til 4 farger

LAKKERING

Vannbasert

Vannbasert lakk er vanlig lakk som er oppløselig i vann. Benyttes for å skape en fin touch på trykket.

PPå bestrøket papir brukes høyglanset lakk, matt lakk og dekkklakk. All lakk gir en form for dekke, men med dekkklakk får du ytterligere beskyttelse rundt trykket på emballasjen.

Friksjonslakk benyttes på ubestrøket papir.

UV-lakk

UV-lakk er et tynt lag av lakk som legges på toppen av den trykte flaten og herdes ved ultrafiolett lys. UV-lakk gir en meget blank overflate, gir en elegant effekt og beskytter samtidig trykken.



TAPE MED TRYKK

Trykkemetode på PVC / PP


Det finnes to måter å trykke på tape: overtrykk og undertrykk. Akkurat som det høres ut, betyr det at du trykker på tapens overside eller underside.

Trykk på tape

- Kun overtrykk
- Gir et fint trykk da PVC'n suger opp fargene bedre enn PP.
- Bør trykke minst 4 farger

Tykk på PP-tape

- Kun undertrykk
- Gir minst like bra trykk som på oversiden, og gir følelsen av lakkert overflate.

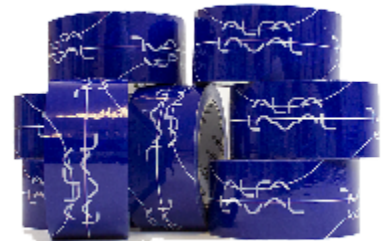

FARGER & FORMAT

Uncoated og Coated

Pantone farger er delt inn uncoated (ubestrøket) og coated (bestrøket). Fargenyansene varierer betydelig avhengig av om fargen er trykt på ubestrøket eller bestrøket underlag.

På emballasje og annet forpakkingsmaterieill vil nesten alt bli trykket på ubestrøket underlag.

HUSK! Det er viktig å ikke gi data som er basert på bestrøket underlag, da resultatet vil se annerledes ut ved trykk på ubestrøket underlag.

Underlag

Filer som skal brukes for trykk skal være i 1:1 skala med høy oppløsning, dvs. 300 dpi. Filformatet må være utskriftsvennlig PDF, alternativt .eps eller .ai format.

